



design: R&D

LINE PRO

LAM32
IDEASBECOMINGLIGHT

Luminaire designed for flush installation on walls and floors in outdoors and indoors areas. Suitable for power LED sources. Its body is made of Anticorodal aluminium alloy, submitted to anodizing treatment up to 18 micron. Tempered glass is integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The PMMA precision optics allow the propagation of light for long distance. The snap-in installation of the devices is allowed through the mounting of stainless steel casing. The anti-vandal stainless steel springs that make the device particularly suitable for installation in public and private areas. The device is removable via dedicated disassembly key to be ordered separately. The protection degree IP67 is ensured by a special waterproof cable gland system and silicone gasket. The integrated LED driver allows its 48VDC power supply. It is equipped with 2 cables with fast connectors to be connected to the power supply line, through appropriate waterproof connection systems not included to be ordered separately.



LIGHT AT
MOTION

LIGHT AT MOTION s.r.l. Via Risorgimento, 43 - 47869 Fratte Di Sassofeltrio (RN) - Italy
Tel. +39.0541. 51723 - www.lightatmotion.com - info@lightatmotion.com

info@fw-lighting.com


00 44 (0) 7891 919169




LINE PRO




DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWING



275 x 45 x H62mm



525 x 45 x H62mm














1025 x 45 x H62mm

LINE PRO*

| modello/model | codice/code | misura/size | sorgente/lamp | lumen/lumens | | |
|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------|-------|
| | | | | 2700K | 3000K | 4000K |
| LINE PRO 1 | 06.104068 | 275X45X H60 | LED 7,5 W | 875 | 925 | 975 |
| LINE PRO 2 | 06.104069 | 525X45XH60 | LED 15 W | 1750 | 1850 | 1950 |
| LINE PRO 3 | 06.104070 | 1025X45XH60 | LED 30 W | 2625 | 2775 | 2925 |

ACCESSORI/ACCESSORIES


| codice/code | | codice/code | |
|--|---|---|---|
|  | 20.104075 Cassaforma/ Case LINE PRO 1 L275mm x 50mm H85 mm |  | 20.104468 Cavo per fila continua con 2 connettori 0,5m/ Connection cable with 2 plugs 0,5m |
|  | 20.104076 Cassaforma/ Case LINE PRO 2 L525mm x 50mm H85 mm |  | 20.104469 Cavo per fila continua con 2 connettori 1m/ Connection cable with 2 plugs 1m |
|  | 20.104077 Cassaforma/ Case LINE PRO 3 L1025mm x 50mm H85 mm |  | 20.104470 Cavo per fila continua con 2 connettori 1,5m/ Connection cable with 2 plugs 1,5m |
|  | 20.101078 Coppia giunti per fila continua/ Couple of joints for continuous line |  | 20.104472 Cavo di alimentazione con 1 connettore 1,5m/ Power supply cable with 1 plugs 1,5m |
|  | 20.104084 Coppia tappi di chiusura/ Couple of closing end caps |  | 20.200268 Tappo di chiusura per connettore/ Closing end cap for plug |
|  | 20.104464** Kit utensili estrazione sorgente/ lighting source extraction tool kit | | |

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE / EXAMPLE OF CODE COMPOSITION

Alimentatore elettronico 48VDC e sistemi di connessione da ordinare come accessorio. Eletttroniche di controllo, iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio.

Electronic driver 48VDC and connection systems to be ordered as an accessory. Control Electronics, iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as accessory.

FINITURA/FINISH

| colore/colour | codice/code |
|---|--------------------|
|  | .02 / nero - black |

06.104068.60.DA.SP.BC



Fascio luminoso/Light beam

| | |
|-----|------------------------------|
| .SP | fascio/beam 12° |
| .MD | fascio/beam 25° |
| .FL | fascio/beam 40° |
| .HE | horizontal elliptical 40x12° |
| .WW | wall washer |


Colore LED/LED Colour

| | |
|-----|-------|
| .BC | 2700K |
| .BP | 3000K |
| .BF | 4000K |

Tecnologia di comunicazione/ Communication technology

| | |
|-----|--------|
| .DA | DALI |
| .AN | 0/10V |
| .00 | ON/OFF |

* Da completare obbligatoriamente con: cassaforma con tappi/giunti e cavi di connessione/alimentazione / To be completed with: case with caps/joints and connection/power cables
** Da ordinare obbligatoriamente per eseguire le normali operazioni di manutenzione/ Must be ordered to perform normal maintenance operations

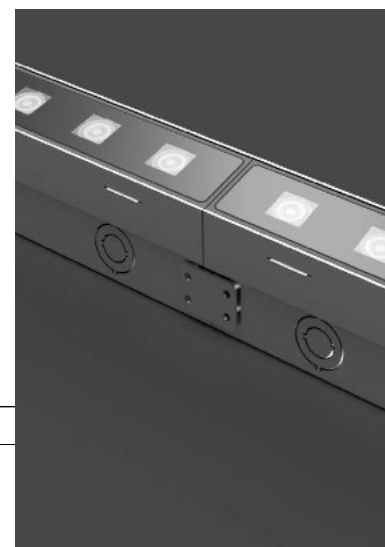

LETTURA DELLA SCHEDA READING THE DATA SHEET

NOME FAMIGLIA
SERIES NAME


MARCHI E REQUISITI
MARKING AND REQUIREMENTS

DISEGNO TECNICO
TECHNICAL DRAWING



BIN

DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWING

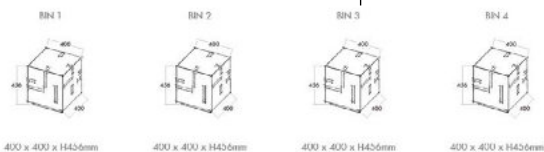

| BIN LED | codice/code | sorgente/lamp | lumen/lumens |
|--|-------------|---------------|--------------|
| | | | 3000K 4000K |
| BIN 1 LUCE/LIGHT | 05.101.227 | LED 20,5W | 2237 2350 |
| BIN 2 LUCE-AUDIO/LIGHT-AUDIO | 05.101.238 | LED 20,5W | 2237 2350 |
| BIN 3 LUCE-WIFI/LIGHT-WIFI | 05.101.229 | LED 20,5W | 2237 2350 |
| BIN 4 LUCE-AUDIO-WIFI/LIGHT-AUDIO-WIFI | 05.101.230 | LED 20,5W | 2237 2350 |

FINITURA/FINISH

| colore/colour | codice/code |
|---------------|--|
| | .05 / inox satinato swin stainless |
| | .04 / verniciato cor-ten painted cor-ten |
| | .03 / verniciato grigio painted grey |
| | .02 / verniciato nero painted black |
| | .01 / verniciato bianco painted white |

ACCESSORI/ACCESSORIES

| PIASTRA TIRAFONDI/ANCHOR PLATE | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| codice/code | |
| | 20.100379 520mm x 520mm H3.30mm |

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE / EXAMPLE OF CODE COMPOSITION

Alimentazione elettrica 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio. Fixation: 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

| 05.101.227.01.BP | | Colore LED/LED Colour | |
|------------------|-----|-----------------------|-------|
| 05 | 101 | BP | 3000K |
| 227 | 01 | TF | 4000K |

DESCRIZIONE TECNICA DELL'APPARECCHIO
LUMINAIRE TECHNICAL DESCRIPTION

| | |
|---|---|
| .08/cemento | .08/concrete |
| .06/alluminio lucido o inox lucido | .06/polished aluminium or polished stainless |
| .05/alluminio satinato o inox satinato | .05/satin aluminium or satin stainless |
| .04/verniciato cor-ten | .04/painted cor-ten |
| .03/verniciato grigio (RAL 9006) o alluminio anodizzato | .03/painted grey (RAL 9006) or anodized aluminium |
| .02/verniciato nero (RAL 9005) o anodizzato nero | .02/painted black (RAL 9005) or black anodized |
| .01/verniciato bianco (RAL 9016) | .01/painted white (RAL 9016) |
| .00/naturale | .00/natural |

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES

TABELLA COMPOSIZIONE CODICE
CODE COMPOSITION TABLE
















DESCRIZIONE SORGENTE
LAMP DESCRIPTION

CODICE RADICE APPARECCHIO
LUMINAIRE CODE



SIMBOLOGIA SYMBOLS

Configurazioni disponibili/Available configurations

| | | |
|---|---|---|
|  | Apparecchio disponibile in versione RGB (solo per versioni con min. 3 lampade o versioni LED). | Luminaire available in RGB version (only for versions with a min. of 3 lamps or LED versions). |
|  | Apparecchio disponibile in versione CTC (controllo temperatura di colore, solo per versioni con min. 3 lampade o versioni LED). | Luminaire available in CTC version (colour temperature control, only for versions with a min. of 3 lamps or LED versions). |
|  | Apparecchio con possibilità di dimmerazione. | Luminaire has possibility to be dimmed. |
|  | Apparecchio con possibilità di dimmerazione 0/10. | Luminaire has possibility to be dimmed 0/10. |
|  | Apparecchio con possibilità di dimmerazione DALI. | Luminaire has possibility to be dimmed DALI. |
|  | Apparecchio con possibilità di dimmerazione PWM. | Luminaire has possibility to be dimmed PWM. |
|  | Apparecchio disponibile con apparato di diffusione sonora ad induzione. | Luminaire available with induction sound diffusion system. |
|  | Apparecchio disponibile con Router Wi-Fi interno per la diffusione nello spazio circostante di segnali wire-less di ogni genere. | Luminaire available with internal Wi-Fi Router for the diffusion of any kind of wireless signal in the surrounding space. |
|  | Kit emergenza | Emergency Kit |
|  | Apparecchio personalizzabile (con fattibilità da verificare). Modifiche su richiesta: -finitura RAL -dimensione -tecnologia di comunicazione (DALI,WIFI o AUDIO integrato) | Luminaire customizable (with feasibility to be checked). Changes on request: -RAL finish -size -communication technology (integrated DALI,WIFI or AUDIO) |
|  | Apparecchio disponibile a richiesta in versione RGB (solo per versioni con sorgente LED o con minimo 3 lampade). | Luminaire available, on request, in RGB version (only for LED versions or with a minimum of 3 lamps). |
|  | Apparecchio disponibile a richiesta in versione CTC (controllo temperatura di colore, solo per versioni con min. 3 lampade o versioni LED). | Luminaire available, on request, in CTC version (colour temperature control, only for versions with a min. of 3 lamps or LED versions). |
|  | Apparecchio disponibile su richiesta in versione dimmerabile. | Luminaire available, on request, in dimmable version. |
|  | Apparecchio disponibile, su richiesta, con schermo microprismatizzato per elevato comfort visivo. | Luminaire available, on request, with microprismatic screen for high visual comfort. |
|  | Protezione Acqua Stop | Water Stop protection |

Protezioni IP/IP Protection degree code

| | |
|--|---|
| 1° CIFRA - Protezione da corpi solidi/ IP1... Protezione da corpi solidi ≥ 50mm IP2... Protezione da corpi solidi ≥ 12mm IP3... Protezione da corpi solidi ≥ 2,5mm IP4... Protezione da corpi solidi ≥ 1mm IP5... Protezione da polvere IP6... Protezione totale da polvere | 1st DIGIT – Protection against solid bodies IP1... Protection against solid bodies ≥ 50mm IP2... Protection against solid bodies ≥ 12mm IP3... Protection against solid bodies ≥ 2,5mm IP4... Protection against solid bodies ≥ 1mm IP5... Protection against dust IP6... Total protection against dust |
| 2° CIFRA - Protezione da acqua IP...1 Protezione da caduta di gocce verticali IP...2 Protezione da caduta di gocce con inclinazione di 15° IP...3 Protezione da spruzzi d'acqua con inclinazione di 60° dall'alto IP...4 Protezione dagli spruzzi d'acqua da ogni direzione IP...5 Protezione dai getti d'acqua IP...6 Protezione da inondazioni IP...7 Protezione contro l'immersione temporanea fino a 30' sotto 1m d'acqua IP...8 Protezione contro l'immersione continua sotto 1m d'acqua | 2nd DIGIT – Protection against water IP...1 Protection against vertically falling drops IP...2 Protection against vertically falling drops with a tilt angle up to 15° IP...3 Protection against sprays of water up to 60° from devertical IP...4 Protection against water spray from all directions IP...5 Protection against water jets IP...6 Protection against powerful water jets IP...7 Protection against temporary immersion up to 30' under 1m of water IP...8 Protection against continuous immersion under 1m of water |

Tipologia di alimentazione/Power supply type



Marchi e requisiti/Certificates and requirements

| | | |
|--|---|--|
|  | Apparecchio in classe prima con isolamento elettrico fondamentale. Deve essere collegato al circuito di terra dell'impianto elettrico generale. | Class I Luminaire with basic electrical insulation. It must be connected to the earth circuit of the general electrical system. |
|  | Apparecchio in classe seconda con doppio isolamento elettrico. Non necessita di collegamento al circuito di terra dell'impianto elettrico. | Class II luminaire with double electrical insulation. There is no need for connection to the earth circuit of the electrical system. |
|  | Apparecchio in classe terza predisposto per il collegamento a circuiti a bassissima tensione. | Class III luminaire suitable for connection to extra-low voltage circuits. |
|  | Marchatura CE | CE Marking |
|  | L'apparecchio può essere installato su superfici normalmente infiammabili. | The luminaire can be installed on normally flammable surfaces. |
|  | ISO 9001 | |
|  | Ellissi di Macadam. | Macadam Ellipse. |
|  | Resistenza al carico statico. | Static load resistance. |
|  | Lunghezza del cavo di alimentazione in dotazione. | Length of supplied power cable. |
|  | Uscita cavo di alimentazione L= Laterale P= Posteriore T= Testa | Cable Output L= Side P= Rear T= Head |
|  | Protezione contro sbalzi di tensione | Protection against sudden changes in voltage. |
|  | Protezione contro l'inversione di polarità | Reverse polarity protection. |
|  | Rotazione dell'apparecchio sull'asse verticale. | Luminaire rotation on vertical axis. |
|  | Inclinazione dell'apparecchio sull'asse orizzontale. | Luminaire inclination on horizontal axis. |
|  | Tipo di emissione luminosa. | Type of light emission. |

Resistenza agli urti/Shock resistance

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|--------------|
|  | IK00 Non protetto/ No protection | IK03 0,35 J | IK07 2,00 J |
| | IK01 0,15 J | IK04 0,50 J | IK08 5,00 J |
| | IK02 0,20 J | IK05 0,70 J | IK09 10,00 J |
| | | IK06 1,00 J | IK10 20,00 J |

Condizioni generali/General Conditions

Le potenze ed i flussi luminosi indicati nel presente catalogo sono riferiti alle sorgenti LED.

Wattage and lumens indicated in this catalogue are referred to the LED sources.

Lam32 srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti della collezione al fine di miglioramento o per esigenze di carattere tecnico e commerciale. Vi invitiamo a consultare il sito www.lam32.com per avere i dati continuamente aggiornati.

Lam32 Ltd reserves the right to make every changes to the products of the this collection, to improve the betterment, or to meet the technical and commercial needs. We invite you to visit the website www.lam32.com, as to have always the data updated.